


DIN 7504 K-ISO 15480

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase

Hexagon head drilling screw with collar and tapping screw thread

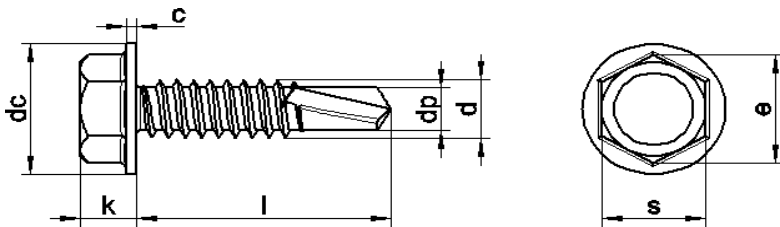

Thk. sheets	0,7 + 0,7 = 1,4	1 + 1 = 2	1 + 1 = 2	1 + 1 = 2	1,5 + 1,5 = 3	2 + 3 = 5	2 + 3 = 5
dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
s	4	5,5	5,5	7	8	8	10
c	0,4	0,6	0,6	0,9	0,9	1	1
k	2,8	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
dc max.	6,3	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
e	4,28	5,96	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95
l/∅	∅ 2,9	∅ 3,5	∅ 3,9	∅ 4,2	∅ 4,8	∅ 5,5	∅ 6,3
9,5	2,9x9,5	3,5x9,5					
13	2,9x13	3,5x13	3,9x13	4,2x13	4,8x13		
16	2,9x16	3,5x16	3,9x16	4,2x16	4,8x16	5,5x16	
19	2,9x19	3,5x19	3,9x19	4,2x19	4,8x19	5,5x19	6,3x19
22		3,5x22	3,9x22	4,2x22	4,8x22	5,5x22	6,3x22
25		3,5x25	3,9x25	4,2x25	4,8x25	5,5x25	6,3x25
32			3,9x32	4,2x32	4,8x32	5,5x32	6,3x32
38			3,9x38	4,2x38	4,8x38	5,5x38	6,3x38
45					4,8x45	5,5x45	6,3x45
50					4,8x50	5,5x50	6,3x50
60							6,3x60
70						5,5x70	6,3x70
80						5,5x80	
100							6,3x100

Disponible:

Acier Inoxydable

A2

A4

Acier au carbone

4.8